


Safety valve  
Предохранительный клапан  
Sicherheitsventile

15 bar 24.3015.97.3

Mounting fittings - Монтажные соединения  
Montageanschlüsse

90° M/F 82.2044.50.2

"T" M/F/F 83.5020.00.2

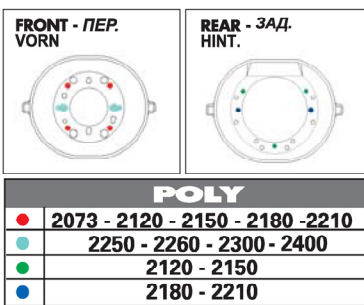

Plain safety cones - Защитные чехлы  
Schutzhauben

PUMP - НАСОС - PUMPE	FRONT ПЕРЕДНИЙ VORN	REAR ЗАД. HINT.
POLY 2073	31.1468.32.2	-
POLY 2120 - 2150 - 2180 - 2210 POLY 2250 - 2260 - 2300 - 2400	31.1482.32.2	31.1482.32.2

- Check the overlap of the cones.  
Проверить наложение чехлов.  
Übereinandersteckbarkeit der Hauben prüfen.



Oil level sensor with cap Ø64-Ø78 and diaphragm failures display board  
Датчик уровня масла с пробкой Ø64-Ø78 и панелью отображения разрыва мембран  
Ölstandsensoren mit Stopfen Ø 64-Ø 78 und Anzeigetafel für Membranbruch

POLY 2180 - 2210 - 2250 - 2260 - 2300 - 2400 Ø 78 31.8924.97.3

POLY 2073 - 2120 - 2150 Ø 64 31.8925.97.3

Oil level sensor with cap.  
Датчик уровня масла с пробкой.  
Ölstandsensoren mit Stopfen.

Ø 78 31.8936.97.3


Ø 64 31.8937.97.3



**WARNING**  
Pump has to operate with safety valve, pressure regulator and safety cone. Read carefully the operating instructions.

**ВНИМАНИЕ**  
На насосе должен быть всегда установлен предохранительный клапан, регулировочный клапан давления и чехол для защиты движущихся частей. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.


**ACHTUNG**  
Auf der Pumpe müssen immer das Sicherheitsventil, das Druckregelventil und die Schutzhaube für die sich bewegenden Teile installiert sein. Die Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen.

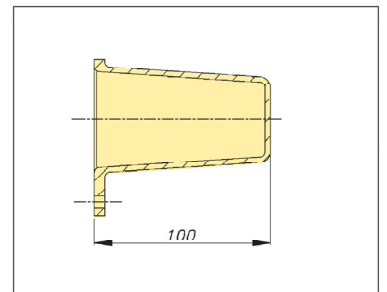

P.T.O. Cover  
Задний защитный чехол точки отбора мощности  
Hintere Zapfwellenschutzhaube

POLY 2180 - 2210 - 2250 - 2260 - 2300 31.8898.97.3

POLY 2120 - 2150 83.6500.00.2

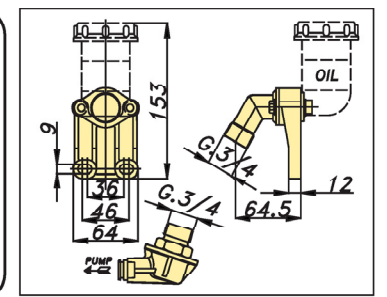

Remote mounted oil tank  
Дистанционный масляный бак  
Entfernt montierter Ölbehälter

POLY 2073 - 2100 - 2210 - 2150 - 2120 23.9823.97.3