


POLY 2116

62.6000.97.3 - VS
62.6002.97.3 - VDA
62.6003.97.3 - VD
62.6006.97.3 - VA

Pompa a 3 membrane-pistone semidrauliche.
Pompe à 3 piston-membranes semi-hydrauliques.
Bomba de 3 membranas-pistón semi-hidráulicas

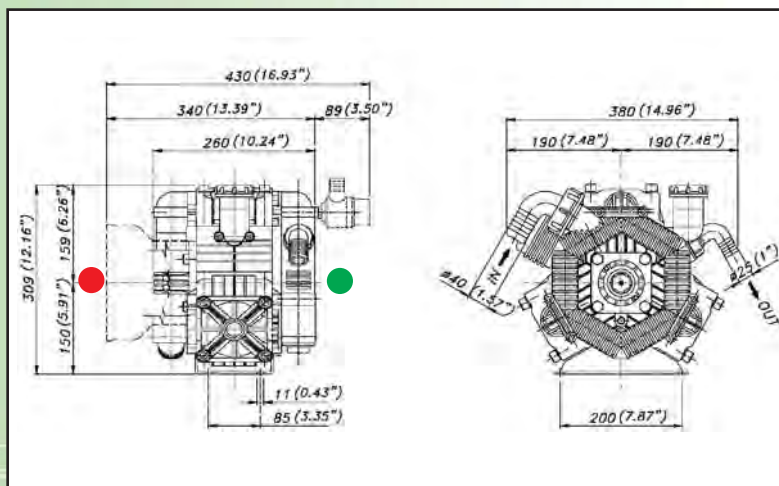

Optional Option Opcional

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES TABLA DE RENDIMIENTOS


POLY 2116		g/min. - t/min. - rev./min.							
		400		450		500		550	
BAR	P.S.I.	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP
2	29	78 20,6	0,3 0,4	88 23,1	0,3 0,5	97 25,7	0,4 0,5	107 28,3	0,4 0,6
5	72,5	77 20,4	0,8 1,0	87 22,9	0,9 1,1	96 25,5	0,9 1,3	106 28,0	1,0 1,4
10	145	76 20,2	1,5 2,0	86 22,7	1,7 2,3	95 25,2	1,9 2,5	105 27,7	2,1 2,8
15	218	76 20,0	2,2 3,0	85 22,5	2,5 3,3	95 25,0	2,8 3,7	104 27,5	3,1 4,1

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques Características técnicas				Mod. POLY 2116	
g/min; t/min; rev./min.		g/min	R.P.M.	550	550
Potenza - Puissance - Potencia		KW	HP	3,1	4,1
Peso - Poids - Peso		kg	lb	19	41,8
Dislivello aspirazione Pression négative Presión negativa	MAX	M	ft	1,5	4,9
	Servizio discontinuo Emploi discontinu Servicio discontinuo	mt	ft	3	9,8
Ø Aspirazione - Aspiration - Aspiración		mm	in	40	1"9/16
Ø Mandata - Refoulement - Presión		mm	in	25	1"
Max. Temperatura - Température - Temperatura		°C	°F	60	140
Tipo olio - Type huile - Tipo aceite		SAE	W	30	30
Capacità olio - Capacité huile - Capacidad aceite		lt	U.S.G.	1	0,26


ALBERO POMPA - ARBRE POMPE - CIGÜEÑAL BOMBA



ANT. - AVANT - ANTERIOR



ANT. - AVANT - ANTERIOR



POST. - ARRIÈRE
POSTERIOR



POST. - ARRIÈRE
POSTERIOR

